




調布市布田6丁目32番地2他

案内図

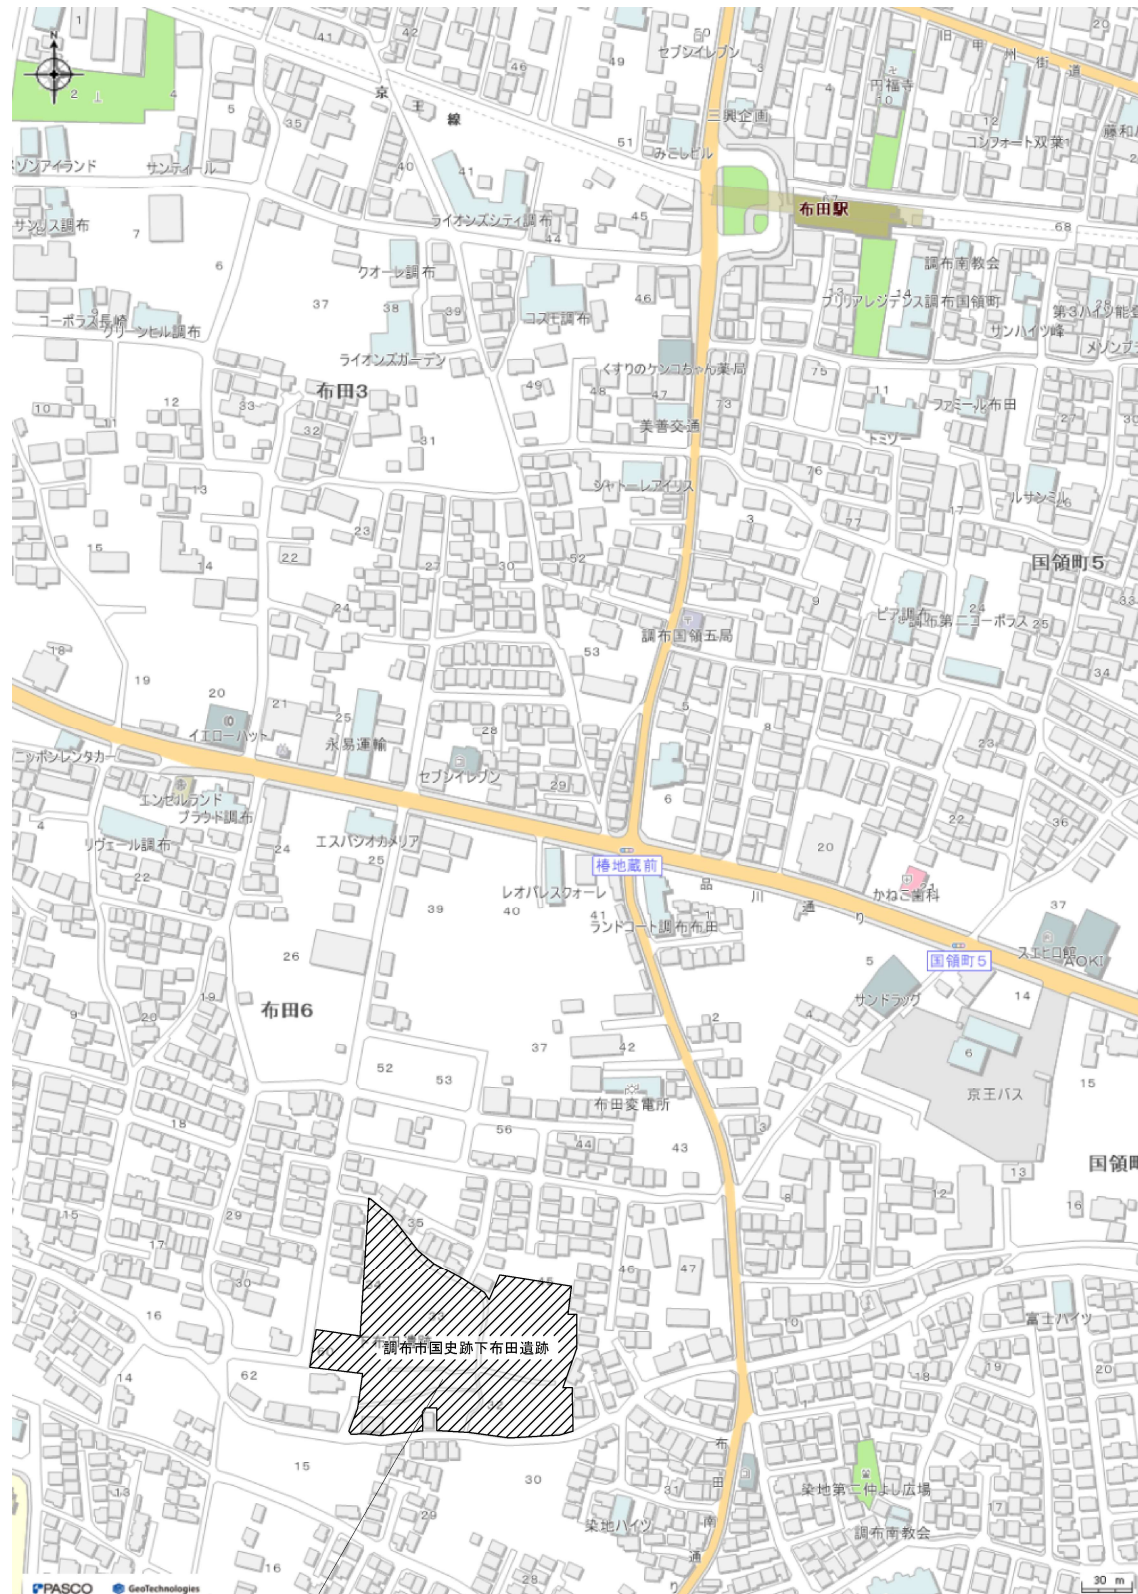

全体計画平面図

：工事範囲

：遺構複製展示

方形配石遺構複製展示

平面図



X = -39431.316 Y = -25731.223

砕石範囲

コンクリート・カラーモルタル範囲

進入防止柵B

柱：□40×40×t1.5、ステンレス
紐：耐候性組紐（黒）、※'リエステル

彩色仕上範囲（配石箇所除外）

石刀複製展示

GRC造形着色
設置用ベース付

8,000

8,000

X = -39441.948 Y = -25735.093

断面図

ノシバ

客土
黒土

33.0

整備地盤面

150

現況地盤面

32.0

300~490

彩色仕上

カラーモルタル

1:3土茶色 h=30

基礎コンクリート

Fc18, スラング 8

金網

基礎砕石

RC-40

石刀複製展示

GRC造形着色
設置用ベース付

水抜き穴

自然石据付

SUSピン差込接着

カラーモルタル

1:3土茶色 h=30

基礎コンクリート

Fc18, スラング 8

進入防止柵B

柱：□40×40×t1.5、ステンレス
紐：耐候性組紐（黒）、※'リエステル



700

100

500

遺構面

方形配石遺構複製展示 主要遺物複製一覧表

複製石器遺物			
No.	姿図	遺物	写真
-		有	有

水抜き穴イメージ詳細（参考図）

排水目皿

ネジ止め式 ステンレス
色彩仕上げ



86

排水目皿

ネジ止め式 ステンレス
色彩仕上げ

排水材充填

充填型集排水材 フラスタック φ80
土木シート t=0.19 全面巻き

カラーモルタル

1:3土錆色 h=10


コンクリート基礎

Fc18, スラング 8

基礎砕石

RC-40

水が流れる程度に
蓋隠し用の石を置く



水抜き穴設置箇所を5箇所程度とし、設置位置は監督員と協議の上に決定

土器複製はコンクリート製のベースに取り付けた形状にて製作し、ブロックごと埋め込むこと
彩色仕上は周囲の土の形状や色味を参考し、カラーモルタル表面に塗装すること

石棒集積遺構複製展示

X = -39471.633 Y = -25757.944



平面図

土器複製展示
GRC造形着色
設置用ベース付

石材加工据付


彩色仕上範囲（配石箇所除外）

進入防止柵B
柱：□40×40×t1.5、ステンレス
紐：耐候性組紐（黒）、※リステル

工作物範囲（基礎コンクリート）

主要遺物複製No. 対応図

※ No. は2017年調布市教育委員会作成の「東京都調布市史跡下布田遺跡総括報告書」記載の番号である。

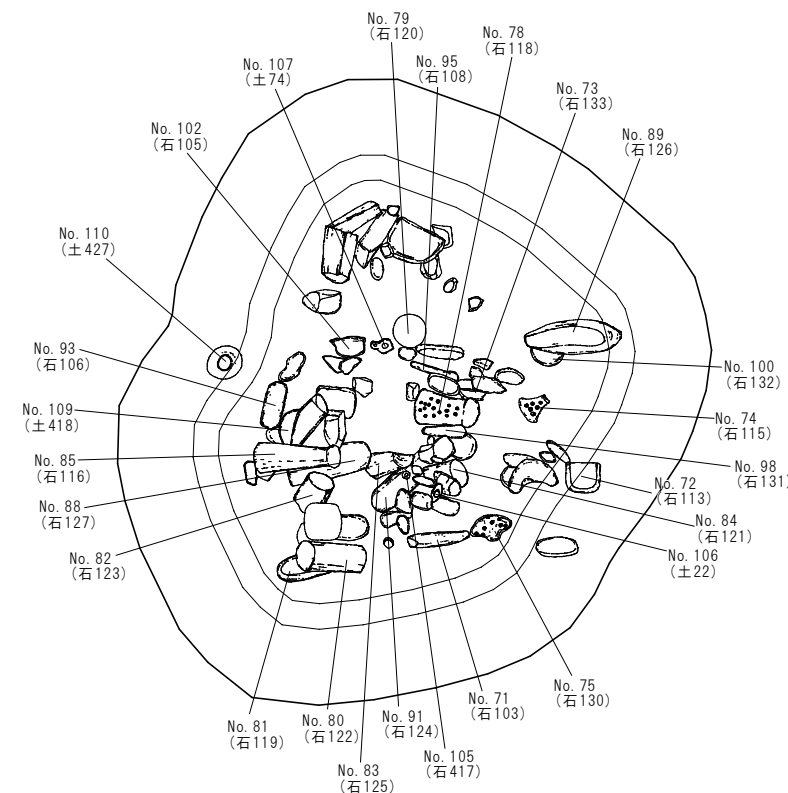

水抜き穴イメージ詳細（参考図）

排水目皿

ネジ止め式 ステンレス
色彩仕上げ



排水目皿

ネジ止め式 ステンレス
色彩仕上げ

排水材充填

充填型集排水材 フラスチック φ80
土木シート t=0.19 全面巻き

カラーモルタル

1:3土錆色 h=10

コンクリート基礎

Fc18, スラング8

基礎砕石

RC-40

水が流れる程度に
蓋隠し用の石を置く

150

120

φ100

水抜き穴設置箇所を2箇所程度とし、設置位置は監督員と協議の上に決定

X = -39475.104 Y = -25759.932

断面図

彩色仕上

カラーモルタル

1:3土錆色 h=30

コンクリート基礎

Fc18, スラング8

基礎砕石

RC-40

水抜き穴

2箇所

土器複製展示

埋め込み固定

石材加工据付

SUSピン差込接着

金網

進入防止柵B

柱：□40×40×t1.5、ステンレス
紐：耐候性組紐（黒）、※リステル



700

100

500

攪乱
（旧トレンチ）

Ⅱb-1
（推定）

Ⅱb-1

Ⅱb-2

Ⅱc

Ⅲ

貯留浸透砕石層

単粒砕石4号

合繊不織布

t=10mm

▽残存遺構面

未発掘範囲

攪乱
（旧トレンチ）

Ⅱb-1
（推定）

Ⅱb-1


Ⅱb-2

Ⅱc

Ⅲ



土器複製はコンクリート製のベースに取り付けた形状にて製作し、ブロックごと埋め込むこと

彩色仕上は周囲の土の形状や色味を参考し、カラーモルタル表面に塗装すること




瓦コンクリート舗装は瓦骨材を使用し、参考型番：K-グランドCo 瓦コンクリート 同等以上とする。
現場の土色に合わせて色調整を行い、監督員の了承を得たうえで施工すること。


土系舗装材 参考型番：スーパーガンコマサ 同等以上とする。



土層北面、土器棺墓 立面矢視図



土層南面 立面矢視図



土層東面、西面 立面矢視図



瓦コンクリート舗装は瓦骨材を使用し、参考型番：K-グランドCo 瓦コンクリート 同等以上とする。
現場の土色に合わせて色調整を行い、監督員の了承を得たうえで施工すること。

土系舗装材 参考型番：スーパーガンコマサ 同等以上とする。

検出状況写真



方形配石遺構



石棒集積遺構



合口土器棺墓遺構

